


Специальные исполнения зондов глубины

Зонд SG-25 с открытой лицевой мембраной применяется для измерения уровня жидкости, которая в контакте с зондом может образовать осадки.

Свободный доступ к мембране упрощает очистку, но несет опасность повреждения поверхности мембраны в процессе эксплуатации и просмотров.

Диапазон измерений – любой в пределах от 0...2 до 0...16 м Н₂O.

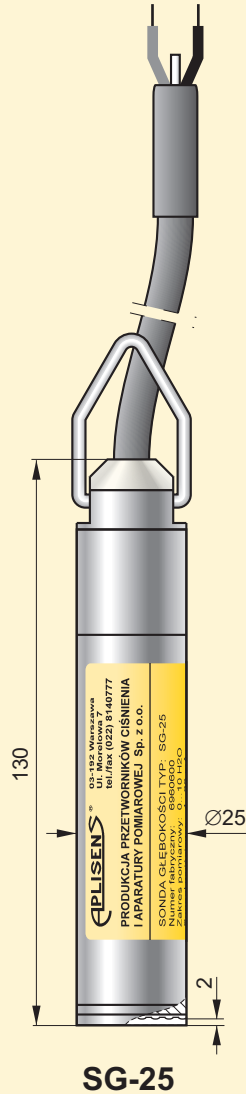

Способ заказа

SG-25/C / ___ / L=...м

Лицевая мембрана

Диапазон измерений


Длина кабеля

SG-25

Зонды SG-25.Smart и SG-25S.Smart с вынесенной электроникой применяются для измерения уровня горячих сред с температурой до 100°C.

Основной диапазон измерений 0...150 кПа.

Минимальная устанавливаемая ширина измерительного диапазона 0...2 м Н₂O.

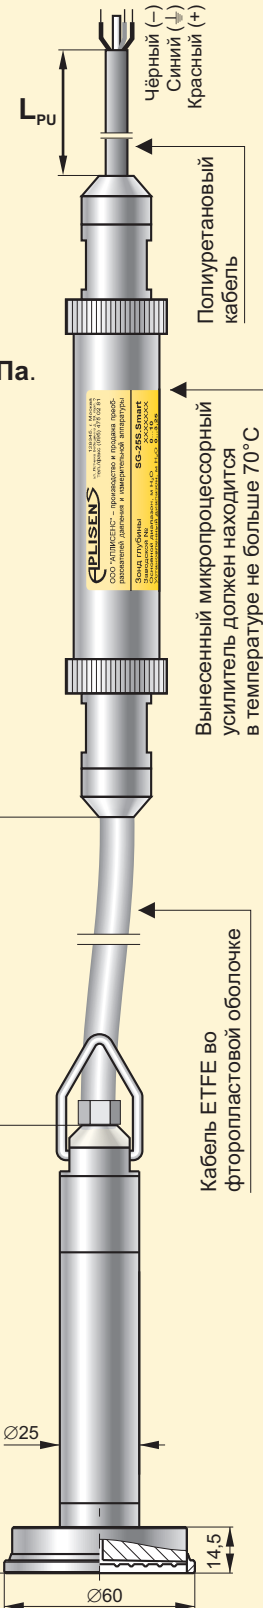

Способ заказа

SG-25.Smart/100 / ___ / ___ / ÷ ___ / L_{FT}=...м / L_{PU}=...м

SG-25S.Smart/100 / ___ / ___ / ÷ ___ / L_{FT}=...м / L_{PU}=...м

Ex – искробезопасное исполнение

Установленный диапазон

Длина кабеля во фторопластовой оболочке

Длина полиуретанового кабеля

SG-25.Smart SG-25S.Smart