

Индикаторы двухпроводной линии типа PMS-11K (WW-45) и PMS-11N – не требующие дополнительного питания



**Индикатор PMS-11K
(WW-45)**

Индикатор PMS-11K

Индикатор PMS-11K предназначен для совместной работы с любым устройством, имеющим выходной сигнал ($4 \div 20$) мА и оснащенный на выходе стандартным штепсельным разъемом типа DIN 43 650. Основным применением указателя является совмещение местного контроля с дистанционным контролем измерения давления или разности давлений. Индикаторы PMS-11K имеют возможность конфигурации диапазона показаний от -999 до 9999 и позицию десятичной точки. Оснащены дисплеем LED (красным) с высотой цифр 7,62 мм, а также программируемым дискретным выходом типа открытый коллектор (OC). Индикатор не требует дополнительного питания.



Каб. ввод PG-9

Индикатор PMS-11N

Габаритные размеры 115×65×55

Индикатор PMS-11N

Индикатор PMS-11N предназначен для совместной работы с любым устройством, имеющим выходной сигнал ($4 \div 20$) мА. Индикаторы PMS-11N имеют возможность конфигурации диапазона показаний от -999 до 9999 и позицию десятичной точки. Оснащены дисплеем LED (красным) с высотой цифр 13 мм. Индикатор не требует дополнительного питания.



Код для заказов
PMS-11K

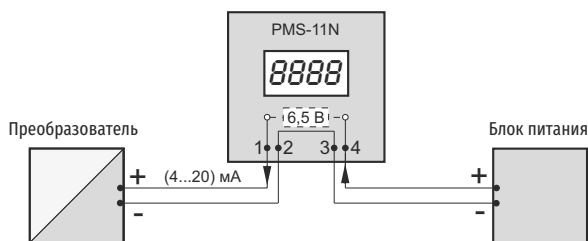


Схема электрических присоединений

Технические параметры

Погрешность показаний	$0,2\% \pm 1$ цифра
Входной сигнал	$(4 \div 20)$ мА
Падение напряжения	макс. 6,5 В
Температура окружающей среды	$-30...50^\circ\text{C}$
Степень защиты корпуса	IP65

Код для заказов
PMS-11N