


Быстросъемные разделители типа S-BS50 и S-BS75

- ✓ Монтаж и демонтаж прибора без использования специализированных инструментов
- ✓ Максимальный предел измерения 0...2,5 МПа
- ✓ Небольшая масса разделителя



Адаптер к процессу фланцевый DN-25

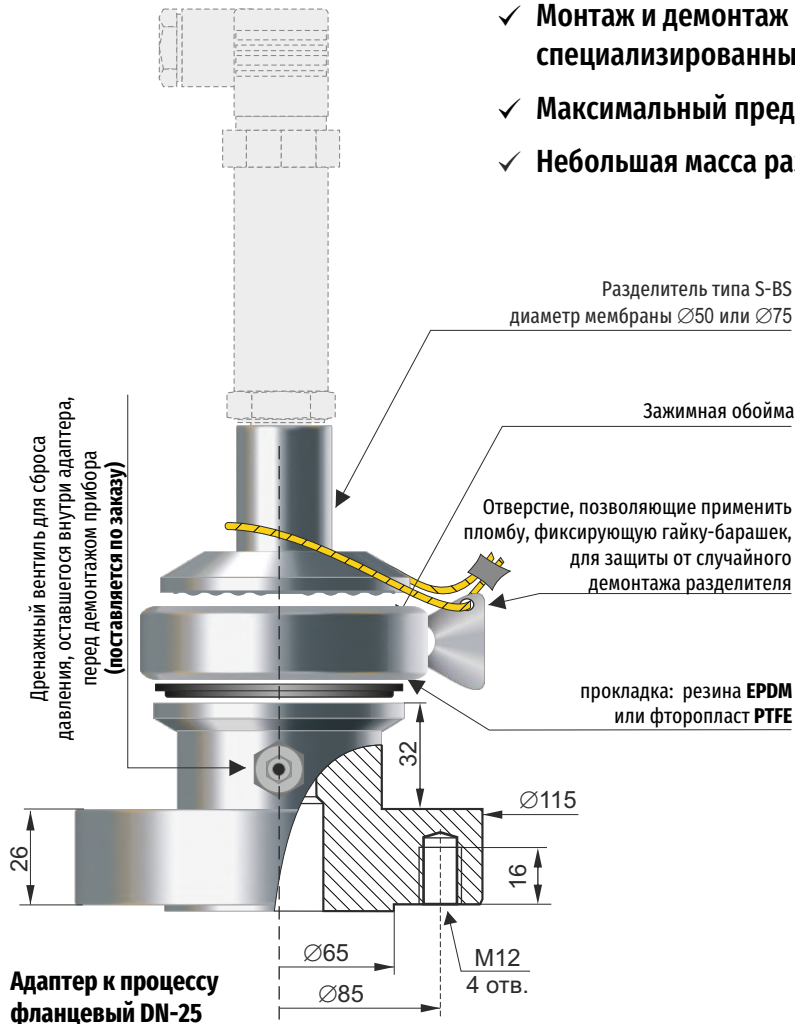

Адаптер к процессу: резьбовой, вариант с вынесением 120 мм для измерения сред с температурой до 200°C
M20×1,5 / 120
G1/2 / 120
1/2 NPT / 120

Адаптер к процессу: резьбовой M20 x 1,5 G1/2 или 1/2 NPT

Предназначение

Разделитель типа SB-S предназначен для измерения давления газов, паров и жидкостей с температурой до 150°C или 200°C (с выносным адаптером 120 мм). Применяется в разных отраслях промышленности, особенно там, где требуется частый монтаж и демонтаж прибора. Разделитель поставляется в комплекте с одним адаптером к процессу, выбранным в коде заказа.

Рекомендуемая минимальная ширина диапазона измерений:

S-BS50

- 40 кПа для преобразователя давления,
- 16 кПа для преобразователя разности давлений с двумя разделителями,
- 250 кПа для манометра Ø100.

S-BS75

- 10 кПа для преобразователя давления,
- 6 кПа для преобразователя разности давлений с двумя разделителями,
- 100 кПа для манометра Ø100.

Максимальный диапазон измерений 2,5 МПа

Материал корпуса и разделительной мембраны (316L)

Способ заказа

